

ISOBLOW STANDARD

Die ISOblow Standard ist ideal für die Verarbeitung von Zellulosedämmstoffen, Holzfaserdämmstoffen und sonstigen Einblasdämmstoffen. Drei fix in der Maschine integrierte Gebläse sorgen für die entsprechende Luftleistung auch bei sehr hohen Dämmstärken. Bei Bedarf kann ein Gebläse weggeschaltet werden.

Zwei Häckslerwellen im unteren Bereich des Vorratsbehälters sorgen für eine sehr gute Auflockerung des Dämmstoffes. Optional kann die Maschine mit einem Zusatzhäcksel-

werk ausgestattet werden.



Die Bedienung der ISOblow Standard und die Regelung der Material- und Luftmenge erfolgt über die ISOCELL Funkfernsteuerung.

Zusätzlich lässt sich die Materialmenge noch über einen Schieber ober der Schleuse (Grobeinstellung) regeln.

Die ISOblow Standard ist in Starkstrom- und Lichtstromausführung (2 x 230 V, 16 A) erhältlich.

NEUE GEBLÄSEGENERATION

Eine neue Gebläsegeneration überzeugt durch hohe Luftleistung und Langlebigkeit. Durch eigene Phasenanschnittsteuerung werden die einzelnen Phasen gleichmäßig auf die 3 Gebläsemotoren aufgeteilt. Dies garantiert stabilen Baustelleneinsatz und schont gleichzeitig die Gebläse.

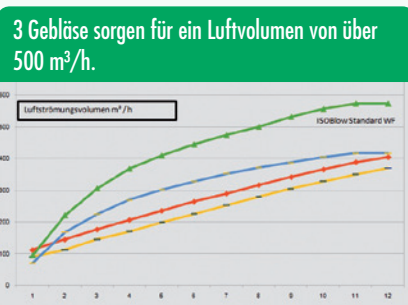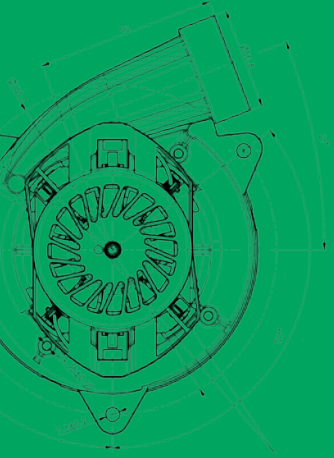

5 JAHRE GARANTIE
auf
ISOBLOW
EINBLASMASCHINEN

Jeder Antrieb wird mit eigenem Frequenzumrichter angesteuert



Materialschieber



praktischer und stabiler Einfülltrichter



durch Kippen der Maschine – leicht zu transportieren



Als Starkstrom- oder Lichtstromausführung erhältlich: wahlweise 1 x 400 V oder 2 x 230 V



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- großer Vorratsbehälter mit zwei Häckslerwellen
- einfache Befüllung über die Einfüllklappe
- der Aufsatz ist abnehmbar
- einfaches Aufklappen der Maschine erleichtert Wartung und Störungsbehebung
- 6-Kammern – Schleuse mit Dichtlippen aus abriebfestem Gummi. Kein Druckverlust – geringer Verschleiß
- Rückschlagklappen schützen die Gebläse vor Rückstau
- Leichte Bedienung mittels Funkfernsteuerung
- Materialmenge zweifach regelbar: über Schleusenschieber und Funkfernsteuerung
- Durch große Lufträder leicht zu transportieren
- Starkstrom 400 V oder 2 x 230 V Lichtstrom
- Absaugung in Kombination mit ISOCELL Absaugfass möglich
- Anschlussmöglichkeit einer Verstärkerstation
- leichte Wartung

TECHNISCHE DATEN

Größe (LxBxH):	100 x 82 x 168 cm mit Aufsatz / 116 cm ohne Aufsatz
Gewicht:	250 kg
Vorratsbehälter: (abnehmbar)	60 x 60 x 114 cm (410 l = 2 Sack ISOCELL)
Einfüllhöhe:	126 cm
Motor:	1 x 0,75 kW, 1 x 1,1 kW
Gebläse:	Starkstrom: 3 x 1,8 kW / Lichtstrom 2 x 1,8 kW + 1 x 1,4 kW
Gesamtleistung:	ca. 7 kW
Luftleistung:	350 mbar Ausblasdruck (max) / 570 m³ Luftvolumen / h (max)
elektr. Anschluss:	400 V / 50 Hz, 16A oder 2 x 230 V / 50 Hz, 16A
Schlauchanschluss:	3 " (76 mm)
Bedienung:	ISOCELL Funkfernsteuerung ISOCELL Kabelfernbedienung
Leistung:	
offen Aufblasen:	ca. 1300 kg / Stunde
verdicht. Einblasen:	bis ca. 800 kg / Stunde
Dach:	bis Dämmstärke 50 cm
Wand:	bis Dämmstärke 40 cm
Leistungsangaben beziehen sich auf Zellulosedämmstoff	

Wilhelm Stark Baustoffe GmbH
alles-zum-bauen.de



78048 VS-Villingen
Singener Straße 6
Telefon 07721/8706-0
Fax 07721/8706-66

78112 St. Georgen
Am Storzenberg 1
Telefon 07724/2799
Fax 07724/948920

78120 Furtwangen
Luisenstraße 17
Telefon 07723/7508
Fax 07723/5421

78166 Donaueschingen
Güterstraße 20
Telefon 0771/896792-0
Fax 0771/896792-99

78199 Döggingen
Gauchachstraße 16
Telefon 07707/9900-0
Fax 07707/9900-66

78532 Tuttlingen
Max-Eyth-Straße 7
Telefon 07461/9295-0
Fax 07461/9295-55

78194 Immendingen
Im Gewerbehof 4
Telefon 07462/6071
Fax 07462/6077